

Техническое Описание Устройства

Трансивер SFP+, 10Гб/с, DWDM 80км, настраиваемый MT-SFPp-10G-DWDM-T-ZR

ОСОБЕННОСТИ

- Скорость передачи данных от 9.95 до 11.3 Гб/с
- Дальность передачи до 80 км по одномодовому волокну
- 1550nm EML передатчик, APD фото-приёмник
- Интервал между каналами 50 ГГц
- Разъём LC дуплекс
- Функция DDM
- Поддержка функции «Горячая замена»
- Напряжение питания 3.3В
- Рабочая температура: 0 до 70 °С
- Соответствие стандарту RoHS6



ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Трансивер DWDM SFP+ MT-SFPp-10G-DWDM-T-ZR разработан для организации соединений 10-Gigabit multi-rate протяженностью до 80км по одномодовому волокну G.652. Так же трансивер соответствует стандартам SFF-84311, SFF-84322 и G.698.1, и 10G Ethernet ZR и 10G Fibre Channel.

Функция цифровой диагностики работает через 2х проводной последовательный интерфейс, который описан в стандарте SFP+ MSA. Оптический трансивер соответствует требованиям директивы RoHS 2011/65 / EU.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Обозначение	Мин.	Норм.	Макс.	Единица измерения
Скорость передачи данных	BR	8.5		11.3	Гб/с
Коэффициент ошибок	BER			10^{-12}	
Дальность передачи данных				80	км

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Обозначение	Мин.	Макс.	Единица измерения
Напряжение питания	V _{CC}	-0.5	+3.8	В
Температура хранения	T _c	-40	+85	°C
Рабочая температура	T _c	0	+70	°C
Допустимая влажность	RH	0	85	%

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЛИН ВОЛН С-ДИАПАЗОНА L_c

Условное обозначение (XX*)	Частота (ТГц)	Длина волны (нм)	Условное обозначение (XX*)	Частота (ТГц)	Длина волны (нм)
17	191.7	1563.86	40	194.0	1545.32
18	191.8	1563.05	41	194.1	1544.53
19	191.9	1562.23	42	194.2	1543.73
20	192.0	1561.42	43	194.3	1542.94
21	192.1	1560.61	44	194.4	1542.14
22	192.2	1559.79	45	194.5	1541.35
23	192.3	1558.98	46	194.6	1540.56
24	192.4	1558.17	47	194.7	1539.77
25	192.5	1557.36	48	194.8	1538.98
26	192.6	1556.55	49	194.9	1538.19
27	192.7	1555.75	50	195.0	1537.40
28	192.8	1554.94	51	195.1	1536.61
29	192.9	1554.13	52	195.2	1535.82
30	193.0	1553.33	53	195.3	1535.04
31	193.1	1552.52	54	195.4	1534.25
32	193.2	1551.72	55	195.5	1533.47
33	193.3	1550.92	56	195.6	1532.68
34	193.4	1550.12	57	195.7	1531.90
35	193.5	1549.32	58	195.8	1531.12
36	193.6	1548.51	59	195.9	1530.33
37	193.7	1547.72	60	196.0	1529.55
38	193.8	1546.92	61	196.1	1528.77
39	193.9	1546.12			

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Обозначение	Мин.	Норм.	Макс.	Единица измерения
Напряжение питания	VCC	3.14	3.30	3.46	В
Рассеивание мощности	Pdiss	-	1200	1500	мВт
Передатчик					
Входное сопротивление	Rin	-	100	-	Ом
Входное напряжение	VtxDIFF	120	-	850	мВ
Напряжение отключения	VD	2.0	-	Vcc+0.3	В
Напряжение включения	Ven	0	-	0.8	В
Время отключения	Vn	-	-	100	мкс
Приёмник					
Выходное напряжение	Vout P-P	350	-	850	мВ
Время нарастания/спада	Tr / Tf	24	-	-	пс
Loss of Signal –Asserted	VOH	2	-	Vcc+0.3	В
Loss of Signal –Negated	VOL	0	-	0.4	В

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Обозначение	Мин.	Норм.	Макс.	Единица измерения
Передачик (Tx)					
Длина волны - Начало	λ_c	1528.38	-	1568.77	пкм
Длина волны - Конец	λ_c	$\lambda_c - 25$	-	$\lambda_c + 25$	пкм
DWDM Channel Spacing	$f_{SPACING}$		50		Гц
Оптическая мощность	P_o	-1	-	3	дБм
Коэффициент подавления боковых мод	SMSR	35	-	-	дБ
Оптическая мощность (лазер выключен)	$P_{TX_DISABLE}$	-	-	-30	дБм
Коэффициент гашения импульса	ER	9	-	-	дБ
Обратное отражение	Orl	-	-	21	дБ
Приёмник (Rx)					
Длина волны	λ_c	1525	-	1570	нм
Чувствительность приёмника @ 9.95Гб/с (OMA)	P_{avg}	-15.8	-	-1.0	дБм
Чувствительность приёмника под нагрузкой @ 9.95Гб/с (OMA)	R_{sen1}	-	-	-24	дБм
Ограничение дисперсии (1600пс/нм) PRBS 2 ³¹ -1 @ 9.95Гб/с	R_{sen2}	-	-	-23	дБм
Чувствительность приёмника @ 9.95Гб/с (OMA)	DP	-	2	2.5	дБ
OSNR @ 10.3 Гб/с	OSNR	24			дБ
OSNR @ 11.1 Гб/с	OSNR	16			дБ
Порог повреждения приёмника	RX_{DAMAGE}	-	-	1	дБ
LOS Asserted	L_{sa}	-33.5	-	-	дБм
LOS De-Asserted	L_{da}	-	-	-26	дБм
LOS Hysteresis	L_h	0.5	-	-	дБ

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИИ ЦИФРОВОЙ ДИАГНОСТИКИ

Согласно стандарту SFP+ MSA (DDM), SFP+ трансиверы оснащены функцией цифровой диагностики посредством 2х-проводного последовательного интерфейса, который позволяет в режиме реального времени получать доступ к следующим рабочим параметрам:


- Температура трансивера
- Ток лазера
- Оптическая мощность передатчика
- Принимаемая оптическая мощность
- Напряжение питания трансивера

Он так же оснащен системой предупреждения аварийных ситуаций, которая используется для своевременного информирования администратора сети когда рабочие параметры находятся за пределами нормального диапазона значений, установленного на заводе. Информация о работе и диагностике обрабатывается Контроллером Цифровой Диагностики Трансивера (DDTC) установленным в трансивер, доступ к которому осуществляется через двухпроводный последовательный интерфейс. Двухпроводный последовательный интерфейс обеспечивает последовательный или произвольный доступ к 8-битным параметрам, адресованным от 000h до максимального адреса памяти.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИФРОВОЙ ДИАГНОСТИКИ

Параметр	Обозначение	Мин	Макс	Единица измерения
Точность				
Температура трансивера	DDTemperature		5	°C
Измеренное напряжение трансивера	DDVoltage		3	%
Измеренный ток передающего лазера	DDBias		10	%
Измеренная исходящая оптическая мощность	DDTx-Power		3	дБ
Измеренная принимаемая оптическая мощность	DDRx-Power		3	дБ
Динамический диапазон номинальной точности				
Температура трансивера	DDTemperature	-5	70	°C
Измеренное напряжение трансивера	DDVoltage	3,1	3,5	В
Измеренный ток передающего лазера	DDBias	0	100	мА
Измеренная исходящая оптическая мощность	DDTx-Power	-1	3	дБм
Измеренная принимаемая оптическая мощность	DDRx-Power	-24	-7	дБм


ОПИСАНИЕ КОНТАКТОВ

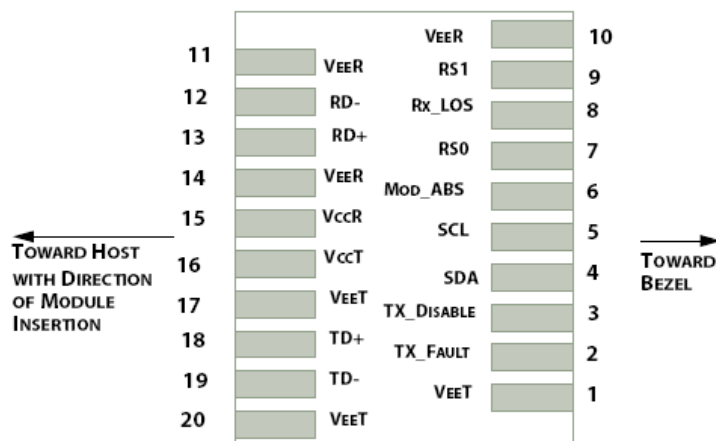

Контакт	Логика	Обозначение	Описание
1		GND	Заземление
2		VEE5	Дополнительное питание 5.2В – Не требуется
3	LVTTL-I	Mod-Desel	Модуль De-select; Когда удерживается на низком уровне позволяет модулю реагировать на команды послед.
4	LVTTL-O	Interrupt	Прерывание (bar); Указывает на наличие условия, которое может быть прочитано через послед. интерфейс
5	LVTTL-I	TX_DIS	Лазерный источник передатчика выключен
6		VCC5	Дополнительное питание 5.2В – Не требуется
7		GND	Заземление
8		VCC3	+3.3V напряжение питания
9		VCC3	+3.3V напряжение питания
10	LVTTL-I	SCL	Тактовый сигнал последовательного двухпроводного
11	LVTTL-I/O	SDA	Послед. 2-проводной интерфейс линии передачи данных данных
12	LVTTL-O	Mod_Abs	Модуль отсутствует; Индикация отсутствия модуля
13	LVTTL-O	Mod_NR	Модуль не готов; определяется как логическое ИЛИ между RX_LOS и Loss of Lock в TX/RX
14	LVTTL-O	RX_LOS	Индикатор потери сигнала приёмником
15		GND	Заземление
16		GND	Заземление
17	CML-O	RD-	Инвертированный выход приемника
18	CML-O	RD+	Не инвертированный выход приемника
19		GND	Заземление
20		VCC2	Питание +1.8V – Не требуется
21	LVTTL-I	P_Down/RST	Выкл.; При высоком уровне помещает модуль в режим ожидания с низким энергопотреблением, при падении P_Down иници. сброс модуля
			Сброс; Падающий фронт иницирует полный сброс модуля, включая 2-проводной последовательный интерфейс.
22		VCC2	Питание -1.8V – Не требуется
23		GND	Заземление

Контакт	Логика	Обозначение	Описание
24	PECL-I	RefCLK+	Неинвертированный вход опорного сигнала, связь по переменному току на основной плате – Не требуется
25	PECL-I	RefCLK-	Инвертированный вход опорного сигнала, связь по переменному току на основной плате – Не требуется
26		GND	Заземление
27		GND	Заземление
28	CML-I	TD-	Инвертированный вход передатчика
29	CML-I	TD+	Неинвертированный вход передатчика
30		GND	Заземление

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

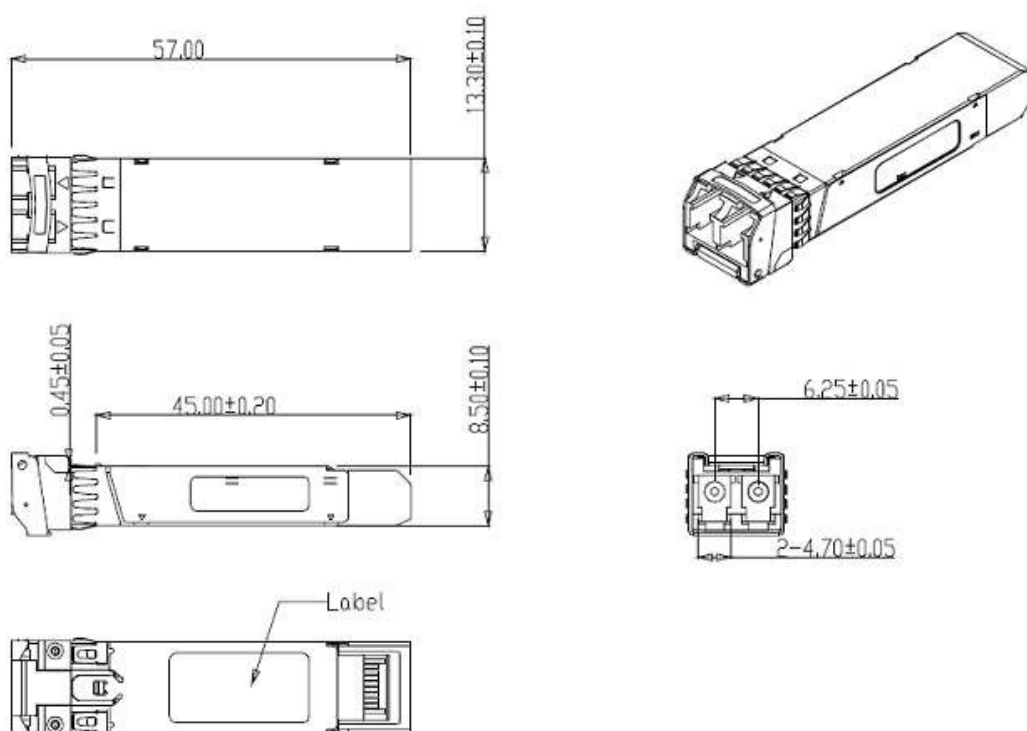

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Описание
MT-SFPp-10G-DWDM-Tunable-ZR-CD	DWDM SFP+, 10Гб/с, Настраиваемый 50Гц ITU-T канал, до 80км, SMF, DDM, 0°C ~ +70°C